



Γωνιακός λειαντήρας Bosch GWS 15-125 CIE Professional 0601796002

279,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 225,00€

Πλεονεκτήματα:

GWS 15-125 CIE Professional

Μέγιστη ισχύς και υψηλή προστασία του χρήστη

Μεγάλη πρόοδος της εργασίας χάρη στον ισχυρό κινητήρα 1.500 W με σύστημα Constant Electronic

Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στους κινητήρες με άμεση ψύξη κινητήρα, προστασία υπερφόρτωσης και μεγάλο χρόνο αντοχής των ψηκτρών

Πρωτοπόρος προστασία χρήστη χάρη στο KickBack Stop, στην προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση, στον προφυλακτήρα με ασφάλεια περιστροφής και στη μείωση των κραδασμών

Καλός χειρισμός χάρη στο λεπτό περίβλημα με αντιολισθητική επιφάνεια στη λαβή για ασφαλή συγκράτηση

Μεγάλο κουμπί κλειδώματος του άξονα για απλή και γρήγορη αλλαγή του εξαρτήματος

Προεπιλογή αριθμού στροφών 6 βαθμίδων για διαφορετικά υλικά

Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration-Control με 40 % μείωση των κραδασμών για ξεκούραστη εργασία (EN 60745)

Ομαλό ξεκίνημα και περιορισμός του ρεύματος εκκίνησης


Κεφαλή κιβωτίου μετάδοσης (μειωτήρα) περιστρεφόμενη σε βήματα των 90°

Χειρολαβή, τοποθετούμενη αριστερά και δεξιά



<https://www.pavlatos-tools.gr/goniakos-leiantiras-boch-professional-0601796002-p-1186-html>

Χάρτης

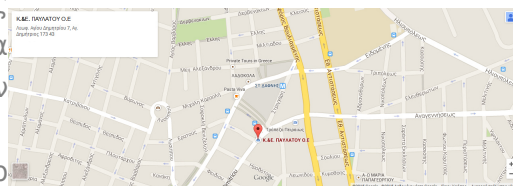



Τεχνικά στοιχεία: **GWS 15-125 CIE Professional**

Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 – 11.500 min-1
Αποδιδόμενη ισχύς	820 W
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Λαστιχένιος δίσκος λείανσης, διάμετρος	125 mm
Ποτηροειδής βούρτσα, διάμετρος	75 mm
Μήκος	311 mm
Ύψος	103 mm
Βάρος	2,4 kg

Λειτουργίες





- Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
- Κινητήρας Champion
- Ηλεκτρονική σταθεροποίηση
- Απευθείας ψύξη
- Ηλεκτρονικό σύστημα
- KickBack Stop
- Ομαλή εκκίνηση
- Ασφάλιση διακόπτη
- Προστασία έναντι υπερφόρτισης
- Προφυλακτήρας με ασφάλεια περιστροφής
- Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό
άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Λείανση με φύλλο λείανσης

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων a_h 4.0 m/s²

Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Λείανση εξωτερικής επιφάνειας (ξεχόνδρισμα)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων a_h 6.0 m/s²

Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου
ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής
πίεσης 92 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 103
dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.





Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης

Για σίγουρο ξεκίνημα.



Constant Electronic

Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση φορτίου.
Σταθερός αριθμός στροφών ακόμα και κάτω
από φορτίο.



Απευθείας ψύξη

Για υψηλή ικανότητα υπερφόρτωσης και
μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση
σε κάθε περίπτωση εργασίας.



KickBack Stop

Περισσότερη προστασία με την
απενεργοποίηση σε περίπτωση
μπλοκαρίσματος.



Προφυλακτήρας με ασφάλεια περιστροφής

Ανθεκτικός ακόμα και με σπασμένο δίσκο.



Vibration Control (έλεγχος κραδασμών)

Πατενταρισμένο σύστημα απόσβεσης
κραδασμών.



Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση

Εμποδίζει το εργαλείο να ξεκινήσει από μόνο



του μετά από μια διακοπή του ρεύματος.

**Υλικά παράδοσης: GWS 15-125 CIE
Professional**

Κωδικός αριθμός	0 601 796 002
Γαντζόκλειδο 1 607 950 043	<input checked="" type="checkbox"/>
Παξιμάδι σύσφιγξης 1 603 340 040	<input checked="" type="checkbox"/>
Προφυλακτήρας 1 605 510 365	<input checked="" type="checkbox"/>
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control 2 602 025 171	<input checked="" type="checkbox"/>
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. ET 2 605 703 014)	<input checked="" type="checkbox"/>